


Tennivalók SIM kártya csere esetén:

1 A SIM kártya a GPS-ben (Fejben) van

A SurvCE-ben bemegyünk a Beállításokba





Itt kiválasztjuk a GPS/GNSS Rover menüpontot

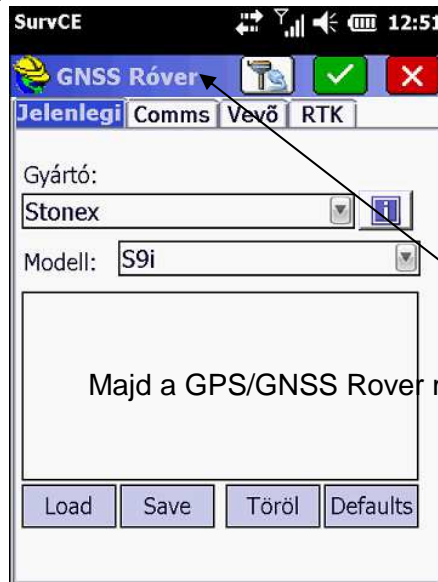

Majd a GPS/GNSS Rover menüpont ugrik fel

Itt az RTK „fül” megnyitása után lépünk tovább.

Az Internal GSM melletti beállításokat megnyomva jutunk

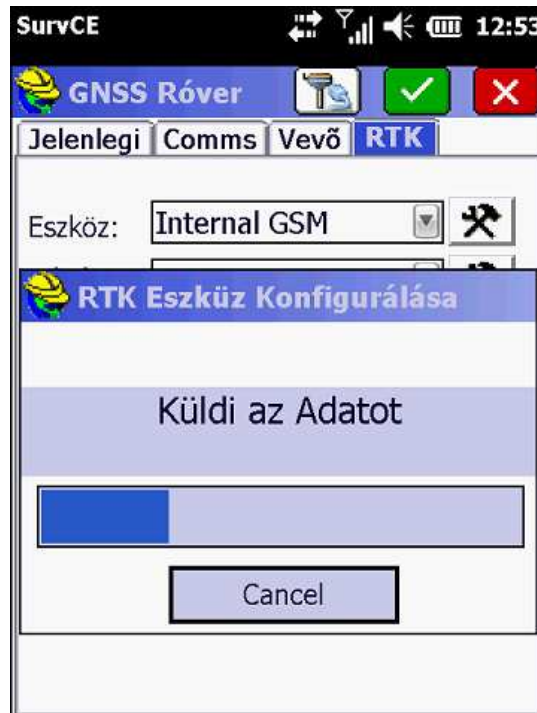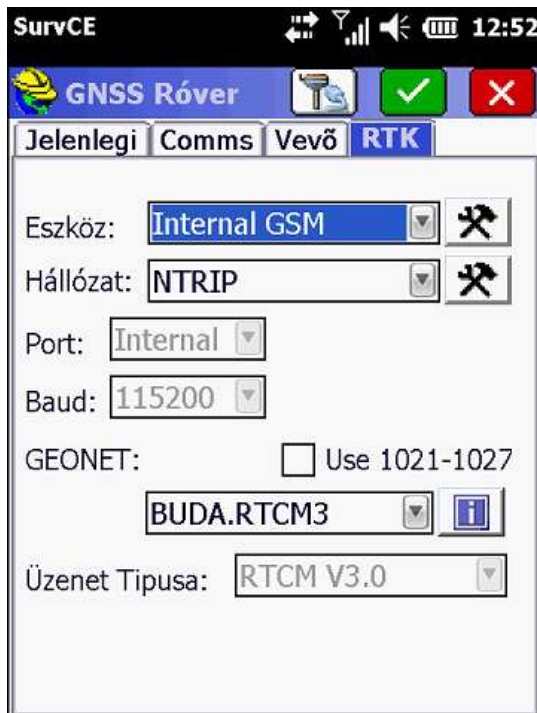

... a belső modem (GSM) konfigurálásához:



APN (Access Point Name)

Telenor = net
 T-Mobile = Internet
 Vodafone = vodafone.hu.Internet

De név szerint is választhatunk szolgáltatót és akkor az APN automatikusan beállításra kerül!

FONTOS!

Ha Geotools-os fix ip címés kártyánk van, akkor az APN és a „Provider” is = geo

Itt a beállítás gombra kattintva adhatjuk meg SIM kártyánk apn –jét!

2 A SIM kártya a vezérlőben (S4H/S4HII) van

Ebben az esetben, jó, ha már a SIM kártya vezérlőbe helyezése után elvégezzük a beállításokat!

Miután a felső kicsi ikonsoron a „térérő” szimbólumra kattintunk, ez a nagyobb ikonsor hullik le!



Ha itt a kapcsolatok ikonra kattintunk, bejön a „Connectivity” – Kapcsolatok ablak!


A „Wireless Manager”-t választjuk, akkor az összes vezeték nélküli kapcsolatot, valamint a telefonos kapcsolatot is be/ki tudjuk kapcsolni:




Ha nincs bekapcsolva a „Phone/ Telefon,
akkor kattintsunk rá – bekapcsolódik!

X-et megnyomva kiléphetünk ebből a
menüből a Windows Mobile
alapfelületére!

Megismételve a fentieket , most a „Settings”-re kattintsunk!

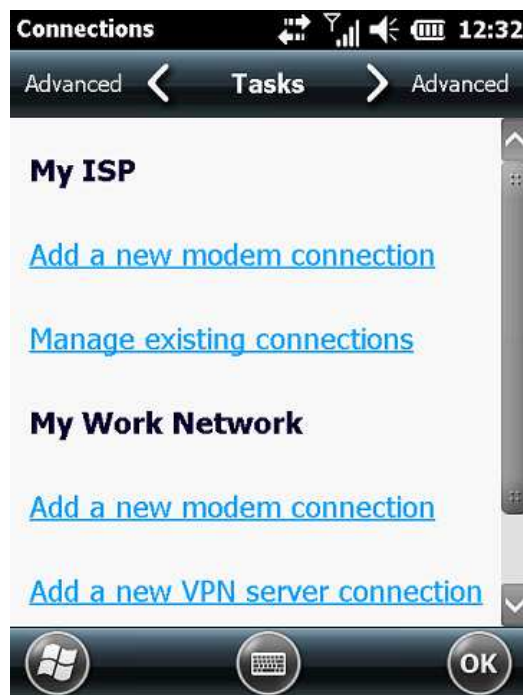

Amint felugrik a következő ablak, az „Add a new modem connection” (Új modem kapcsolat hozzáadása), vagy a Manage existing connection (A meglévő kapcsolatok szerkesztése) menüpontokat érhetjük el!

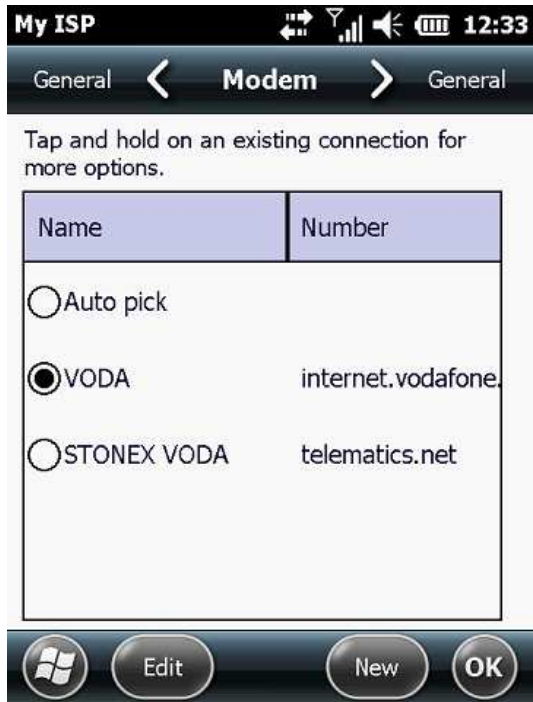

Itt tudunk megadni új kapcsolatot, vagy szerkeszteni a meglévőket!